

# Mini PFL MSA V-EDGE® da 1,8 m

## Limitatore di caduta personale

Scheda tecnica



Il **Mini PFL V-EDGE da 1,8 m** può essere utilizzato in applicazioni overhead, orizzontali e su spigolo.

### Caratteristiche principali

- L'assorbitore di energia riduce sotto i 6 kN le forze trasmesse all'utilizzatore e all'ancoraggio
- Tutti i componenti interni sono realizzati con materiali intrinsecamente resistenti alla corrosione
- Custodia esterna trasparente per l'ispezione visiva dei componenti interni
- 2 giunti girevoli (sul connettore di ancoraggio e sulla custodia) evitano la torsione del cordino durante l'uso
- Un moschettone a triplo blocco in alluminio collegato all'anello a D dell'imbracatura offre la massima sicurezza
- Tutti i PFL V-EDGE sono marcati singolarmente con un numero progressivo per garantirne la tracciabilità completa

### Informazioni generali

- Per un singolo utilizzatore di peso compreso tra 60 e 140 kg, utensili compresi
- È possibile condurre un'ispezione periodica direttamente sul posto a cura di una persona competente che segua le istruzioni di MSA o di un tecnico qualificato MSA

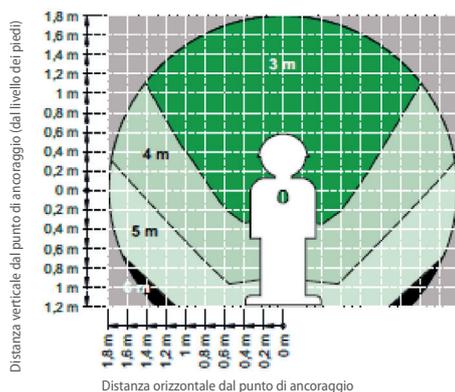

### Specifiche del prodotto

Materiale	
Custodia	Policarbonato
Nottolini	Acciaio inox
Molla principale	Acciaio inox
Tamburo	PC-ABS / bronzo
Linea vita	HMPE / aramide
Meccanismo di blocco	Acciaio inox
Gruppo giunto girevole	Acciaio inox
Involucro assorbitore di energia	Poliestere
Assorbitore di energia	HMPE
Connettori	Acciaio o alluminio
Specifiche tecniche	
Lunghezza	1,8 m
Dimensioni, senza connettore (L x P x A)	533 x 137 x 98 mm
Peso netto, senza connettore	Cordino singolo: 940 g / Cordino doppio: 1.600 g
Linea vita	20 mm di larghezza / 2,8 mm di spessore
Approvazioni	
EN 360:2002, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062, CNB/P/11.085; DIN 19427:2017	



# Mini PFL MSA V-EDGE® da 1,8 m

## Limitatore di caduta personale




Scheda tecnica


Il **Mini PFL V-EDGE da 1,8 m** è certificato in accordo alla norma DIN 19427:2017 ed idoneo per l'uso su piattaforme mobili elevabili (PLE). Il dispositivo riduce il picco di forza sul punto di ancoraggio a meno di 3 kN.

La portata massima del dispositivo nelle applicazioni sulle PLE è di 140 kg (utensili compresi).

Se viene utilizzato su una PLE, il dispositivo deve essere fissato all'anello a D dorsale dell'imbracatura e il cordino deve essere collegato al punto di ancoraggio del cestello almeno 350 mm sotto il corrimano.

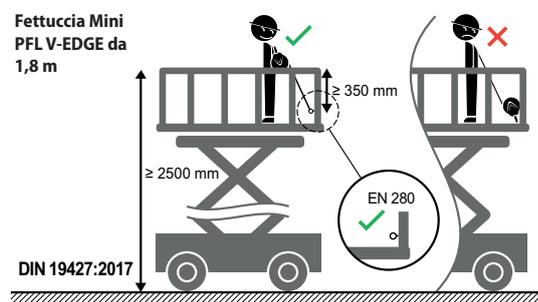


Connettori disponibili




### Moschettone a triplo blocco con giunto girevole in alluminio

- Chiusura a triplo blocco
- Lega di alluminio
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA




### Gancio da ponteggio con giunto girevole in acciaio

- Acciaio forgiato sottoposto a trattamento termico
- Indicatore di caduta
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA



### Gancio da ponteggio con giunto girevole

- Lega di alluminio
- Doppia azione / autobloccante
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA



### Gancio con giunto girevole in acciaio

- Doppia azione / autobloccante
- Acciaio ad alta resistenza
- Finitura zincata
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA



### Moschettone a triplo blocco in alluminio

- Chiusura a triplo blocco
- Lega di alluminio
- Conforme alle norme EN, ANSI e CSA

Informazioni per l'ordinazione

Codice	Tipo		Lunghezza della linea	Tipo di linea	Collegamento ancoraggio	Collegamento imbracatura
	Cordino singolo	Cordino doppio				
63061-00AEU	■		1,8 m	Fettuccia	Gancio da ponteggio con giunto girevole in alluminio	Moschettone a triplo blocco in alluminio
63061-00BEU	■		1,8 m	Fettuccia	Gancio con giunto girevole in acciaio	Moschettone a triplo blocco in alluminio
63061-00CEU	■		1,8 m	Fettuccia	Moschettone a triplo blocco con giunto girevole in alluminio	Moschettone a triplo blocco in alluminio
63061-00DEU	■		1,8 m	Fettuccia	Gancio da ponteggio con giunto girevole in acciaio	Moschettone a triplo blocco in alluminio
63161-00AEU		■	1,8 m	Fettuccia	Gancio da ponteggio con giunto girevole in alluminio	Moschettone a triplo blocco in alluminio
63161-00BEU		■	1,8 m	Fettuccia	Gancio con giunto girevole in acciaio	Moschettone a triplo blocco in alluminio
63161-00CEU		■	1,8 m	Fettuccia	Moschettone a triplo blocco con giunto girevole in alluminio	Moschettone a triplo blocco in alluminio
63161-00DEU		■	1,8 m	Fettuccia	Gancio da ponteggio con giunto girevole in acciaio	Moschettone a triplo blocco in alluminio